



WYKONANE W PEŁNI  
Z NATURALNEGO  
DREWNA



MOŻLIWOŚĆ  
MALOWANIA



DUŻA ODPORNOŚĆ  
NA ZABRUDZENIA I  
ZAKYŚNIENIA



ŁATWY MONTAŻ NA  
KLIPSY




MIEJSCA NA KABELE



DUŻA ODPORNOŚĆ  
NA ZAWILGOCENIA

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA LISTWY PRZYPODŁOGOWEJ P50 FOLIOWANEJ

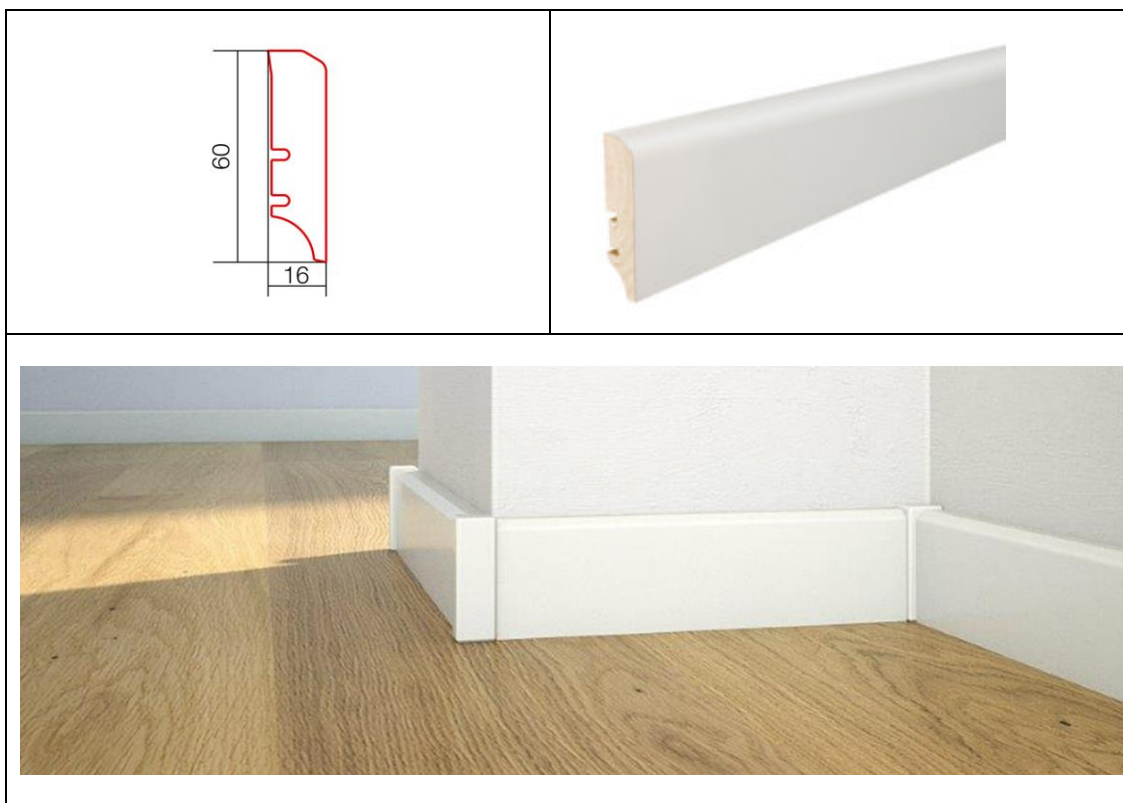


### MATERIAŁ/ BUDOWA

Listwy przypodłogowe wykonane w 100% z drewna, z zewnątrz oklejonego folią typu finisz.

**Przekrój listwy okleinowanej:**

1. Okleina z folii typu finisz.
2. Rdzeń z drewna iglastego (sosna) pozbawionego sęków.
3. Miejsce na klipsy montażowe.
4. Wcięcie na kabele.

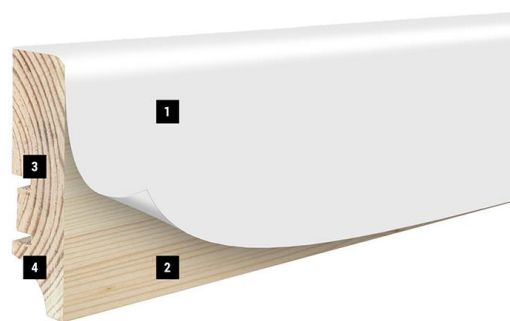


### ZASTOSOWANIE

Listwy przypodłogowe wykonane są w pełni z naturalnego drewna iglastego, łączonego na mikrowczepy, co gwarantuje im niezwykłą trwałość. Powierzchnia dekoracyjna oraz krawędzie listew foliowanych oklejone są w jednym kawałku na długości listwy folią typu finisz. Listwa taka nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia lub malowania.

WYKONANE W PEŁNI  
Z NATURALNEGO  
DRZEWAMOŻLIWOŚĆ  
MALOWANIADUŻA OPORNOŚĆ  
NA ZABRUDZENIA I  
ZAKYŚCENIAŁATWY MONTAŻ NA  
KLIPSY

MIEJSCA NA KABELE

DUŻA OPORNOŚĆ  
NA ZAWILGOCENIA**KOLORYSTYKA WARSTWY WIERZCHNIEJ**

Index/EAN kod/ nr katalogowy	Poglądowe zdjęcie Koloru listwy*
Index: LIS-BIA-FO2-220-060-P50 Nr katalogowy: P5018101A Kod EAN: 5906737936474	

**CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU / MONTAŻ**

Wilgotność listwy:	9% +/-2%
Montaż listwy:	Zalecany na klips montażowy "Barclips". Szczegółowa instrukcja montażu listew przypodłogowych jest na stronie <a href="http://www.Barlinek.com">www.Barlinek.com</a> oraz w instrukcji montażu deski podłogowej Barlinka.
Przeznaczenie:	Do pomieszczeń wewnątrz budynków o wilgotności względnej powietrza od 45% do 60%
Dopuszczalna strzałka ugięcia listwy:	22mm/ 2200mm długości
Sinizna drewna sosnowego:	Dopuszczalna, widoczna do 50% powierzchni drewna

**WYMIARY POJEDYNCZEJ LISTWY**

Długość:	2200mm Ze względu na brak wpływu tego parametru na montaż: Stosowane tolerancje to: <ul style="list-style-type: none"> <li>• jedna listwa w paczce może mieć do +/-10mm długości</li> <li>• dwie listwy w paczce mogą mieć +/- 5mm na długości</li> </ul>
Szerokość:	16mm (+/-0,5mm)
Wysokość:	60mm (+/-0,5mm)

**OPAKOWANIE / WAGA**

Waga jednej listwy:	0,946 kg
Ilość listew w opakowaniu:	10szt. = 22m
Waga jednego opakowania:	9,66 kg
Ilość opakowań na palecie:	78 op.
Waga palety (listwy + paleta):	775,68 kg
Wymiary jednej palety (wys./szer./dł.)	1320mm x 830mm x 2200mm

*\*UWAGA: Wzorcowe plansze, próbki, zdjęcia i broszury handlowe mogą nie w pełni odpowiadać rzeczywistemu wyglądowi produktów. Kolor dostarczonego produktu może odbiegać od materiału dostępnego w punkcie sprzedaży.*

*Data utworzenia karty – 13.04.2023*