



WYKONANE W PEŁNI
Z NATURALNEGO
DREWNA



MOŻLIWOŚĆ
MALOWANIA



DUŻA ODPIORNÓŚĆ
NA ZABRUDZENIA I
ZAKRYSIOWANIE



LATWY MONTAŻ NA
KLIPSY




MIEJSCA NA KABELE



DUŻA ODPIORNÓŚĆ
NA ZAWILGOCENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA LISTWY PRZYPODŁOGOWEJ P6P FOLIOWANEJ

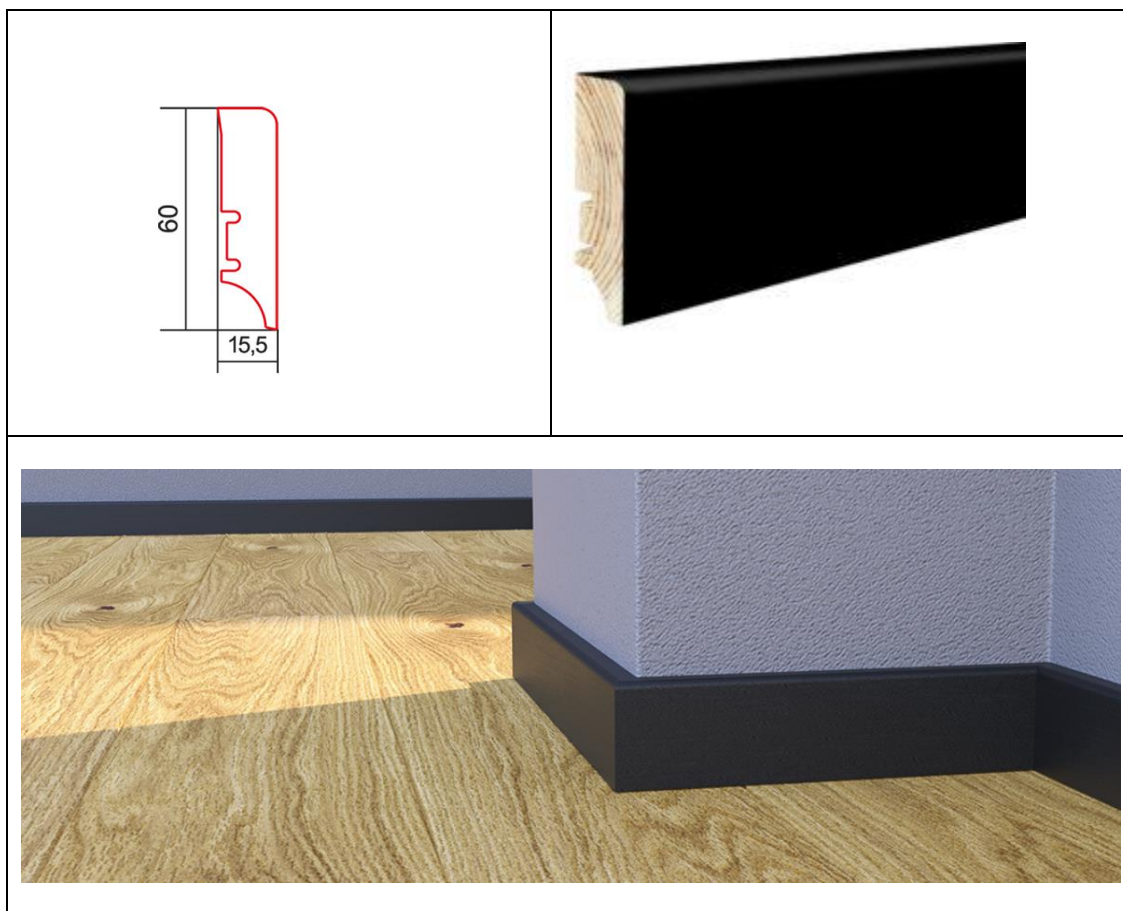


MATERIAŁ/ BUDOWA

Listwy przypodłogowe wykonane w 100% z drewna, z zewnątrz oklejonego folią typu finisz.

Przekrój listwy okleinowanej:

1. Okleina z folii typu finisz.
2. Rdzeń z drewna iglastego (sosna) pozbawionego sęków.
3. Miejsce na klipsy montażowe.
4. Wcięcie na kable.

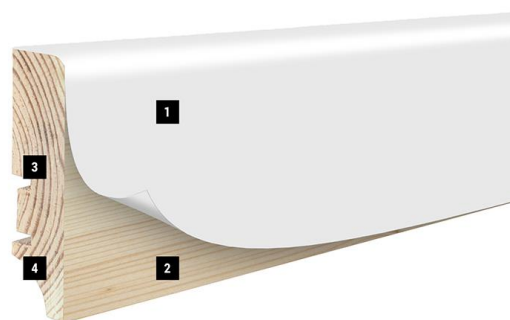



ZASTOSOWANIE

Listwy przypodłogowe wykonane są w pełni z naturalnego drewna iglastego, łączonego na mikrowczepy, co gwarantuje im niezwykłą trwałość. Powierzchnia dekoracyjna oraz krawędzie listew foliowanych oklejone są w jednym kawałku na długości listwy folią typu finisz. Listwa taka nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia lub malowania.



KOLORYSTYKA WARSTWY WIERZCHNIEJ

Index/EAN kod/ nr katalogowy	Poglądowe zdjęcie Koloru listwy*	Index/EAN kod/ nr katalogowy	Poglądowe zdjęcie koloru listwy*
Index: LIS-BIA-FO2-220-060-P6P Nr katalogowy: P6P18101A Kod EAN: 5906737984970		Index: LIS-CZA-FO2-220-060-P6P Nr katalogowy: P6P28101A Kod EAN: 5906737990902	

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU / MONTAŻ

Wilgotność listwy:	9% +/-2%
Montaż listwy:	Zalecany na klipsy montażowe "Barlclips". Szczegółowa instrukcja montażu listew przypodłogowych jest na stronie www.Barlinek.com oraz w instrukcji montażu deski podłogowej Barlinka.
Przeznaczenie:	Do pomieszczeń wewnątrz budynków o wilgotności względnej powietrza od 45% do 60%
Dopuszczalna strzałka ugięcia listwy:	22mm/ 2200mm długości
Sinizna drewna sosnowego:	Dopuszczalna, widoczna do 50% powierzchni drewna

WYMIARY POJEDYNCZEJ LISTWY

Długość:	2200mm Ze względu na brak wpływu tego parametru na montaż: Stosowane tolerancje to: <ul style="list-style-type: none"> • jedna listwa w paczce może mieć do +/-10mm długości • dwie listwy w paczce mogą mieć +/- 5mm na długości
Szerokość:	15,5mm (+/-0,5mm)
Wysokość:	60mm (+/-0,5mm)

OPAKOWANIE / WAGA

Waga jednej listwy:	0,946 kg
Ilość listew w opakowaniu:	10szt. = 22m
Waga jednego opakowania:	9,66 kg
Ilość opakowań na palecie:	78 op.
Waga palety (listwy + paleta):	775,68 kg
Wymiary jednej palety (wys./szer./dł.):	1320mm x 830mm x 2200mm

**UWAGA: Wzorcowe plansze, próbki, zdjęcia i broszury handlowe mogą nie w pełni odpowiadać rzeczywistemu wyglądowi produktów. Kolor dostarczonego produktu może odbiegać od materiału dostępnego w punkcie sprzedaży.*

Data utworzenia karty – 13.04.2023